


DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE

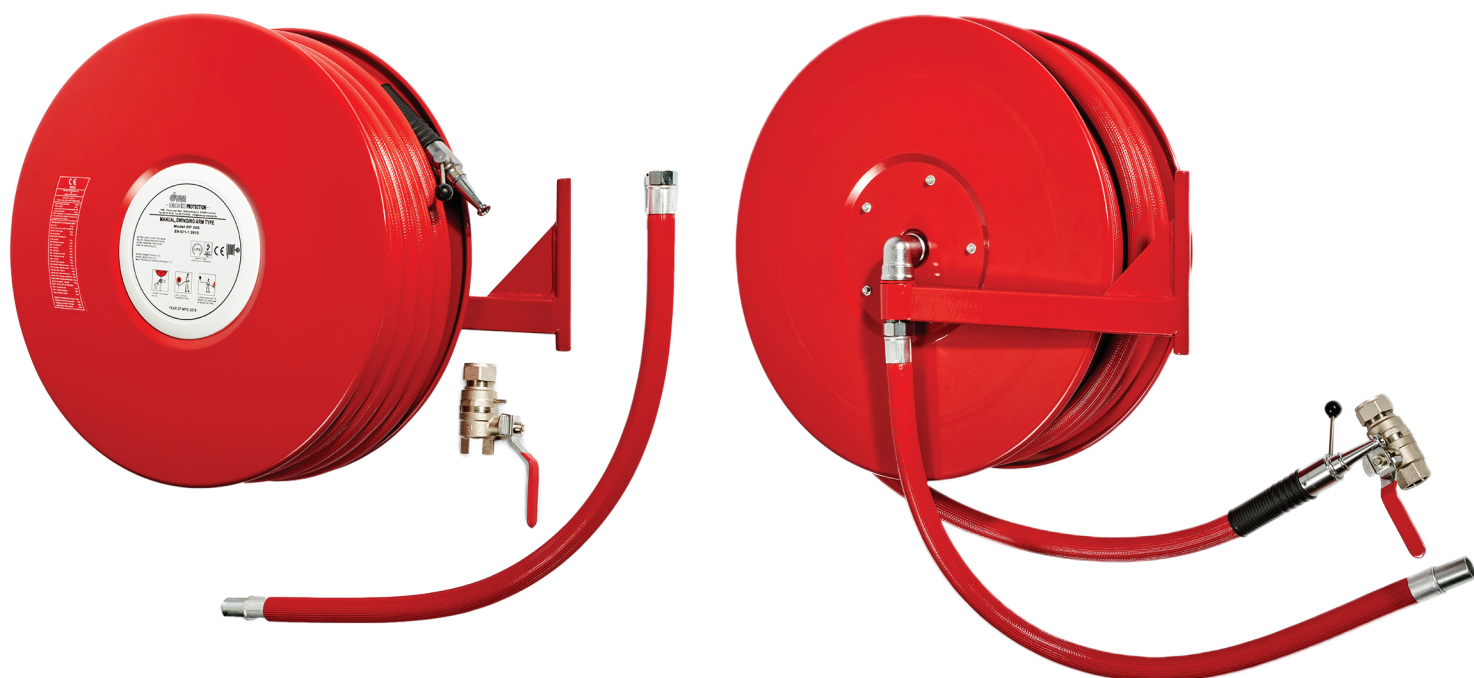

TECHNISCHE FICHE

HASPEL 20M EN 30M ZWENKBAAR

CODE 4120 (20M)

CODE 4130 (30M)

Conform **NBN EN 671-1:2012, CE gekeurd.**
Gebruiksaanwijzing is voorzien.

Het toestel dient jaarlijks gecontroleerd te worden door bevoegde instanties. Om de vijf jaar dient er een druktest uitgevoerd te worden.



DIEPTE **20M:** 100 MM

DIAMETER: 550 MM

DIEPTE (incl. beugel): 150 MM

DIAMETER
+ zwenkbare arm: 670 MM

DIEPTE **30M:** 190 MM

DIAMETER: 550 MM

DIEPTE (incl. beugel): 240 MM

DIAMETER
+ zwenkbare arm: 670 MM

WAT MEER INFO

Deze zwenkbare haspels hebben een slanglengte van 20 of 30 meter. De flenzen zijn signaalrood gelakt en in het midden vindt men de gebruiksaanwijzing terug. De haspels pivoteren op een uitzwenkbaar steunpunt. Hierdoor kan deze in alle richtingen mee bewegen. In uitgezwenkte toestand komt de haspel vlak tegen de wand te hangen waardoor deze geen obstakel vormt in de vluchtweg. Het debiet kan via de straalpijp geregeld worden. De straalpijp zit in een vergrendeld mechanisme aan de toevoerafsluiter, pas na het openen van de afsluiter kan de straalpijp worden vrijgemaakt. Elke haspel wordt na fabricatie getest en onder druk gezet om eventuele lekkages op te sporen. De testresultaten zijn op elke haspel terug te vinden.